



Lamellenrollstore - Behang

- ① Tragebalken
- ② 58 mm gebördelte Lamellen
- ③ Ultramid-Lagerösen
- ④ Zug-/ Führungsbänder

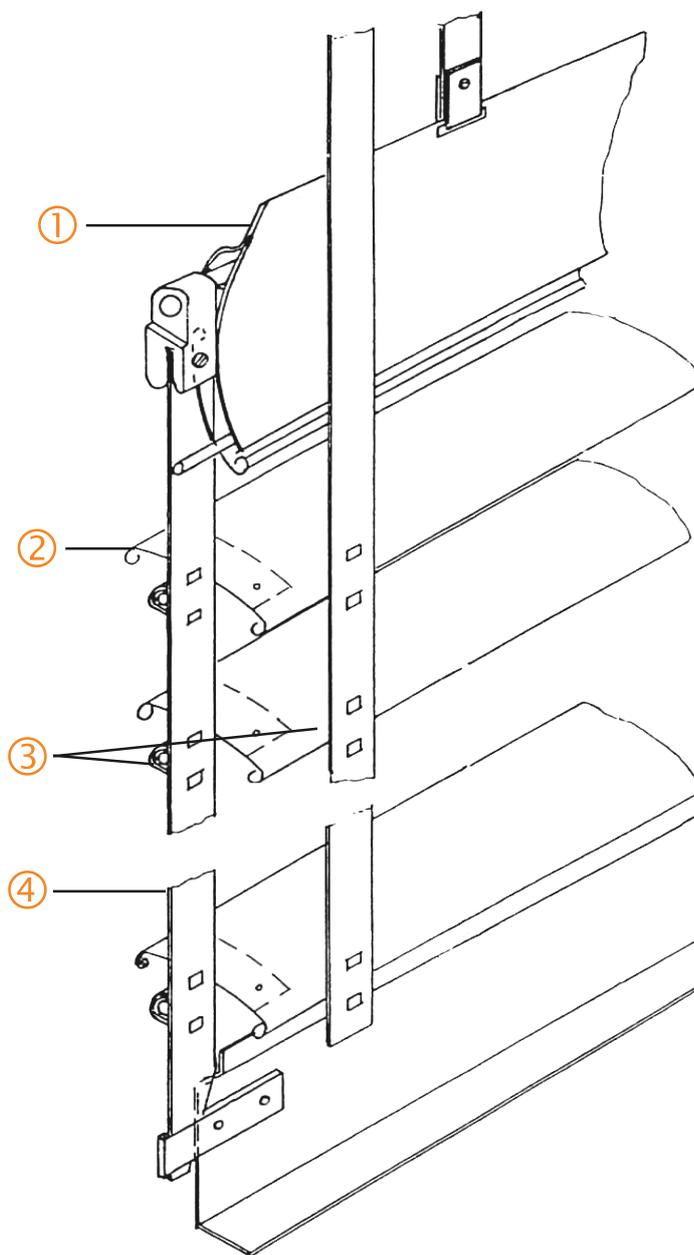

Lamellen Standardfarben:


WEIß ähnL. RAL 9003	GRAU ähnL. RAL 7038	SILBER ähnL. RAL 9006
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

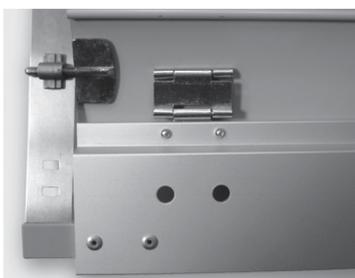

Die kräftige Endschiene aus Aluminium pulverbeschichtet bildet den Abschluss des Rollstores.

Lamellenende mit Seitenband und Lagerzapfen (Alu-Druckguß). Mittelband - waagerechte Lamellenstellung - mit Ultramid Bride.

Lamellenrollstore - Behang

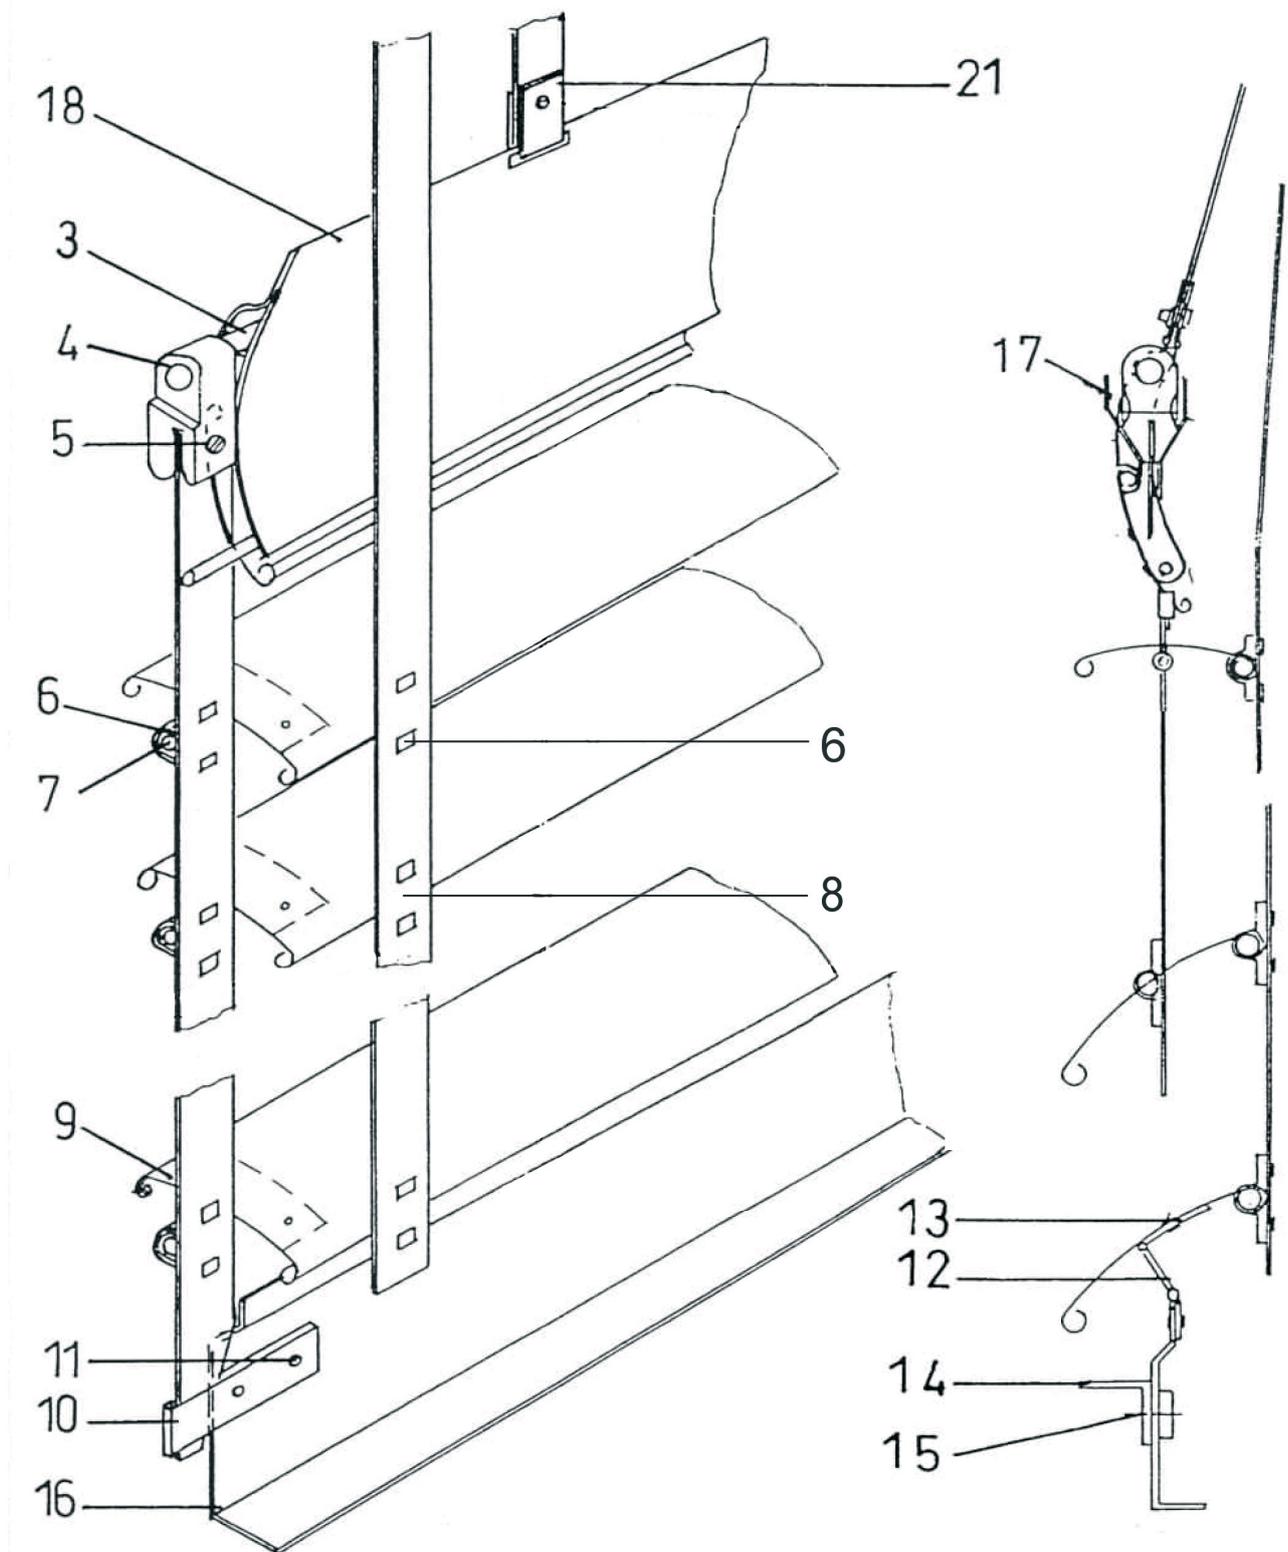

Breite min.: 650 mm - max.: 2.500 mm / Höhe min.: 650 mm - max.: 2.800 mm

- 3 Excenter
- 4 Stütزشuh
- 5 Linsen-Schraube
- 6 Ultramid-Bride zu Lamelle
- 7 Lagerzapfen
- 8 Stahlband

- 9 Lamelle profiliert
- 10 Führung
- 11 Blindniete
- 12 Scharnier
- 13 Blindniete
- 14 Anschlagwinkel

- 15 Zylinder Schr.
- 16 Endschieneprofil
- 17 Führungsschiene
- 18 Hohlsciene
- 21 Bride zur Verstärkung

Lamellenrollstore - Behang


Anzahl Loch in Führungsschiene	H = Q	H zu verwenden ab - bis	Anzahl Lamellen
2	500	460 - 505	10
2	545	506 - 550	11
2	590	551 - 595	12
2	635	569 - 640	13
2	680	641 - 685	14
2	725	686 - 730	15
2	770	731 - 775	16
2	815	776 - 820	17
2	860	821 - 865	18
2	905	866 - 910	19
2	950	911 - 955	20
2	995	956 - 1000	21
3	1040	1001 - 1045	22
3	1085	1046 - 1090	23
3	1130	1091 - 1135	24
3	1175	1136 - 1180	25
3	1220	1181 - 1225	26
3	1265	1226 - 1270	27
3	1310	1271 - 1315	28
3	1355	1316 - 1360	29
3	1400	1361 - 1405	30
3	1445	1406 - 1450	31
3	1490	1451 - 1495	32
3	1535	1496 - 1540	33
3	1580	1541 - 1585	34
3	1625	1586 - 1630	35
3	1670	1631 - 1675	36
3	1715	1676 - 1720	37
3	1760	1721 - 1765	38
3	1805	1766 - 1810	39
4	1850	1811 - 1855	40
4	1895	1856 - 1900	41
4	1940	1901 - 1945	42
4	1985	1946 - 1990	43
4	2030	1991 - 2035	44
4	2075	2036 - 2080	45
4	2120	2081 - 2125	46
4	2165	2126 - 2170	47
4	2210	2171 - 2215	48
4	2255	2216 - 2260	49
4	2300	2261 - 2305	50
4	2345	2306 - 2350	51
4	2390	2351 - 2395	52
4	2435	2396 - 2440	53
4	2480	2441 - 2485	54
4	2525	2486 - 2530	55
4	2570	2531 - 2575	56
4	2615	2576 - 2620	57
5	2660	2621 - 2665	58
5	2705	2666 - 2710	59
5	2750	2711 - 2755	60
5	2795	2756 - 2800	61

Breite min.: 650 mm - **max.:** 2.500 mm




Höhe min.: 650 mm - **max.:** 2.800 mm

Mindestmaß für den Einlaufschlitz an der Sturzblende 60 mm.

Mindestabstand der Mitte der Führungsschiene von der Außenkante des Fensters oder von der Außenkante des Wetterschenkels 40 mm.

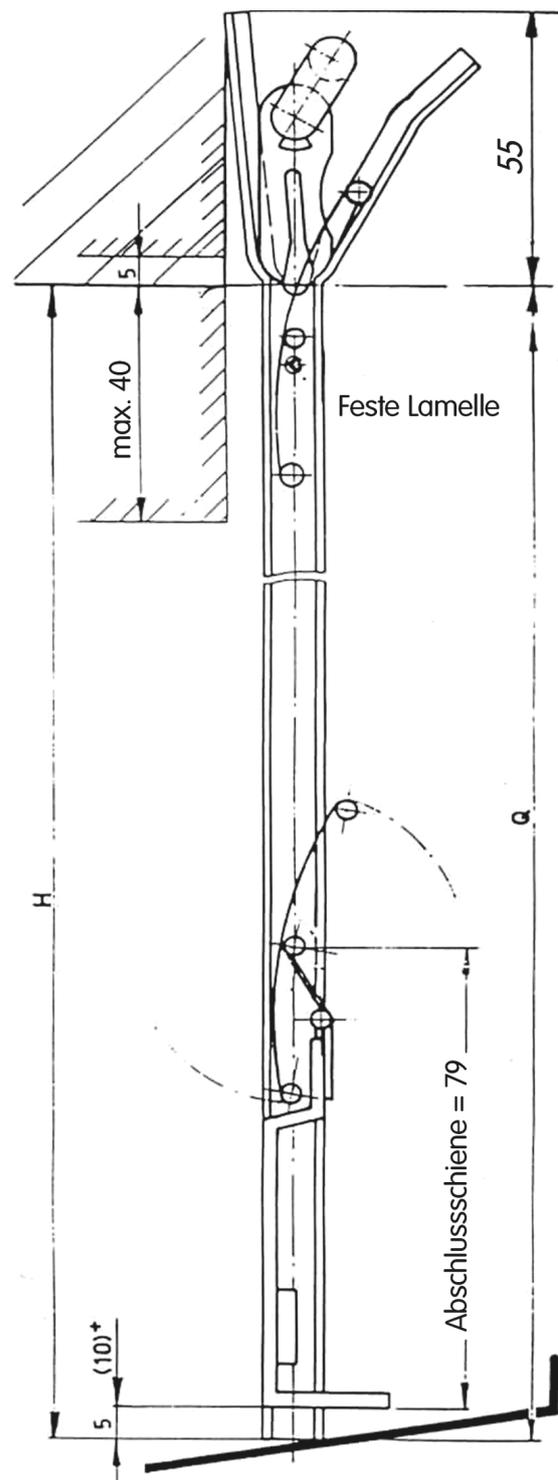

Maßermittlung

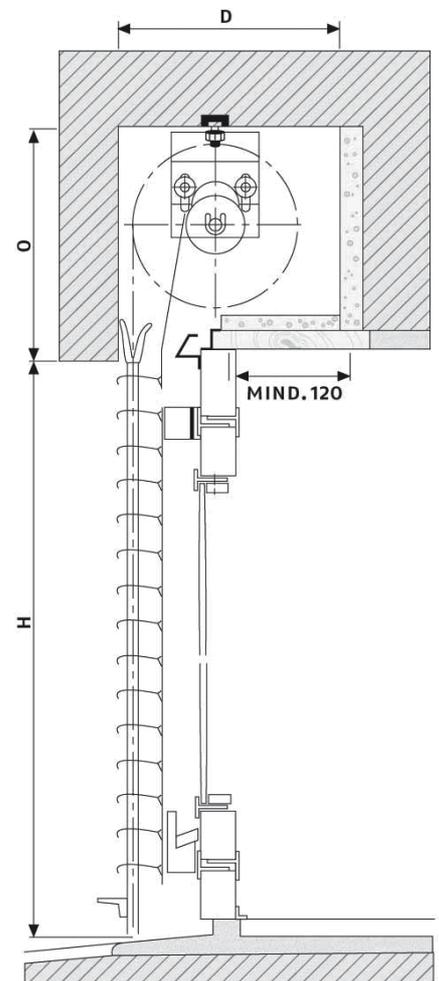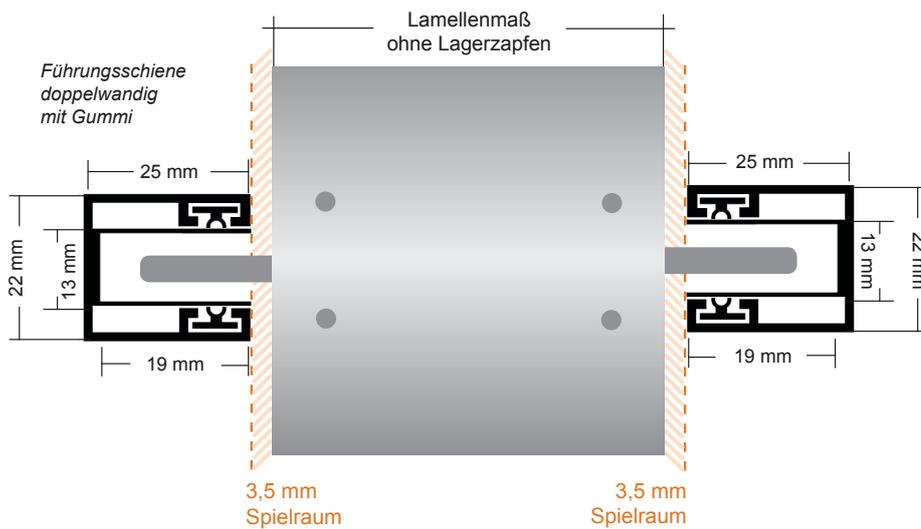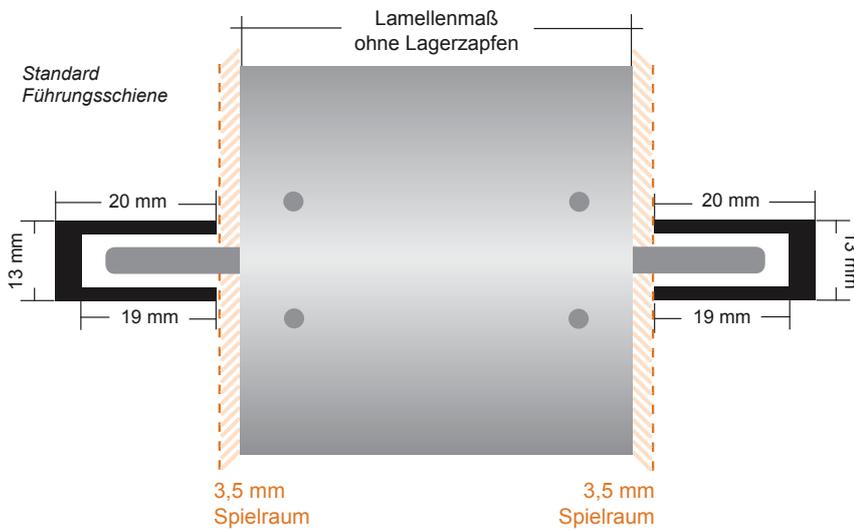

Schientiefe:

- Standard U-Profil 20x13 = 40 mm + 7 mm Spiel
- doppelw. m. Gummi 25x22 = 40 mm + 7 mm Spiel

Hinterkante Führungsschiene:

- Standard U-Profil 20x13 = 40 mm + 7 mm Spiel
- doppelw. m. Gummi 25x22 = 50 mm + 7 mm Spiel

Minimaler Platzbedarf im Sturz

Fensterlichthöhe (= H) mm	bis 1000	bis 1500	bis 2000	bis 2250	bis 2500
Mindestmaß (= D) mm	200	210	220	230	240